

## V4A PREMIUM

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT  
AKUSZTIKUS VENTILÁTOR 4 HELYSÉGHEZ



Halk működés: csak 33 dB(A) \*



Alacsony energiafogyasztás:  
mindössze 13 W 40 m<sup>3</sup>/h-nál



Állandó nyomás: ideális BXC  
légelvezetőkhöz



Könnyű szerelés: kis mérete és  
lapos kialakítása miatt könnyen  
elhelyezhető

Csőcsatlakozás átmérők: 100 vagy  
125 mm, a kifúvó csomagtól  
125 mm.



Egyszerű karbantartás: évente  
csak szűrőtisztítás, könnyen,  
szerszámok nélkül hozzáférhető

### Csend és hatékony szellőztetés az egész lakásban

A V4A Premium ventilátor az egész lakás szellőztetésére lett tervezve, amely képes négy légelvezető elem csatlakoztatására, legyen az a konyhában, a WC helyiségben vagy akár a fürdőben. Elrejthető beépített szekrényben, vagy álmennyezetben, a V4A gondoskodik az Ön komfortjáról és az elvárható jó levegő minőségéről, mindezt a legkisebb elektromos fogyasztással párosítva.

A ventilátor legyen lakásban vagy családi házban beépítve, könnyű hozzáférhetősége, a felhasználóhoz közeli elhelyezése miatt könnyen karbantartható.

### Egy hatékony motor

A V4A ECM (Elektronikus Kommutátoros Motor) motorját egy nyomtatott áramkör vezérli, amely a fordulatszám szabályozást is végzi. Az állandó fordulatszám és a különleges járókerék teszi lehetővé, hogy a ventilátor 100 Pa-on dolgozzon, vagyis a légszállítás csak a négy szabályozott légelvezető szabad keresztmetszetétől függjön. A villamos fogyasztás és a zajkibocsátás minimális szinten marad.

### Csendes üzemelésre optimalizálva (1, 2)


A nagy hatékonyságú EC-Motor rugalmas felfüggesztése és a dupla falú borítás gondoskodik a V4A halk működéséről így optimális megoldást jelent akár lakóterbe telepítéshez.

### Felhasználóbarát karbantartás

A ventilátor felhasználóhoz közeli elhelyezése, a szerszám nélkül levehető fedele, és a fedél alatt rejlő kivehető szűrő nagyon megkönnyíti a karbantartást.


### 12 VAC kimenet a légelvezető elemek működtetéséhez

A V4A Premium ventilátor integrált 12 VAC transzformátorral rendelkezik, amelyről szükség esetén biztosítható a külső energiaforrás igényű légelvezető típusok energiaellátása.



**Aereco Légtechnika Kft.**

1139 Budapest, Fáy u. 20. Tel (+36 1) 214 44 21- fax (+36 1) 225 03 73  
e-mail: aereco@aereco.hu - www.aereco.hu




## V4A PREMIUM Akusztikus ventilátor - 4 helyiséghez

Típus	V4A 336	
<b>Léghozam jellemzők</b>		
Max. légszállítás 100 Pa-on	m <sup>3</sup> /h	210
Max. nyomás	Pa	118
<b>Akusztika</b>		
Hangnyomásszint Lp (r = 2 m) [Léghozam m <sup>3</sup> /h-ban]	dB(A)	33 [40] ; 35 [160]
<b>Elektronika</b>		
Tápfeszültség		230 VAC / 50 Hz
Motor		EC (Elektromos kommutátoros)
Teljesítmény [Léghozam m <sup>3</sup> /h-ban]	W	12.5 [40] ; 22 [160]
Védelem		IP30
<b>Jellemzők</b>		
Tömeg	kg	6.7
Szín és anyag (borítás)		szürke / PS
Méreték	mm	450 x 450 x 219
<b>Szerelés</b>		
Lehetséges csatlakozási helyek száma*		4
Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek)		4
Szívócsonk mérete (csőcsatlakozó külön rendelhető)	mm	ø100 vagy ø125
Kífúvó csonk mérete	mm	ø125
Telepítés (falra, mennyezetre, padlóra, födémre)		Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.) / Fűtetlen, védett helyre (pl. padlástér) csak hőszigetelve
<b>Karbantartás</b>		
Szűrő		-
Tisztítás		szerszám nélkül nyitható fedél, kiszerezhető propeller
Kivehető elektronika		■ (cserélhető a ventilátor kiszerezése nélkül)
<b>Működés</b>		
Direkt hajtású járókerék		■
Max. fordulatszám	1/min	1 350
<b>Egyéb funkciók</b>		
12 V AC kimenet a 2 légelvezető energia ellátásához		■

\*: Nem tartozék, külön rendelhető:

AVE 056 (ø 100 mm) csőcsatlakozó,  
AVE 055 (ø 125 mm) csőcsatlakozó

■ standard

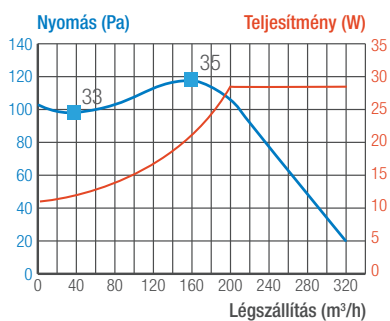

■ Hangnyomásszint Lp @ 2 m in dB(A)

